


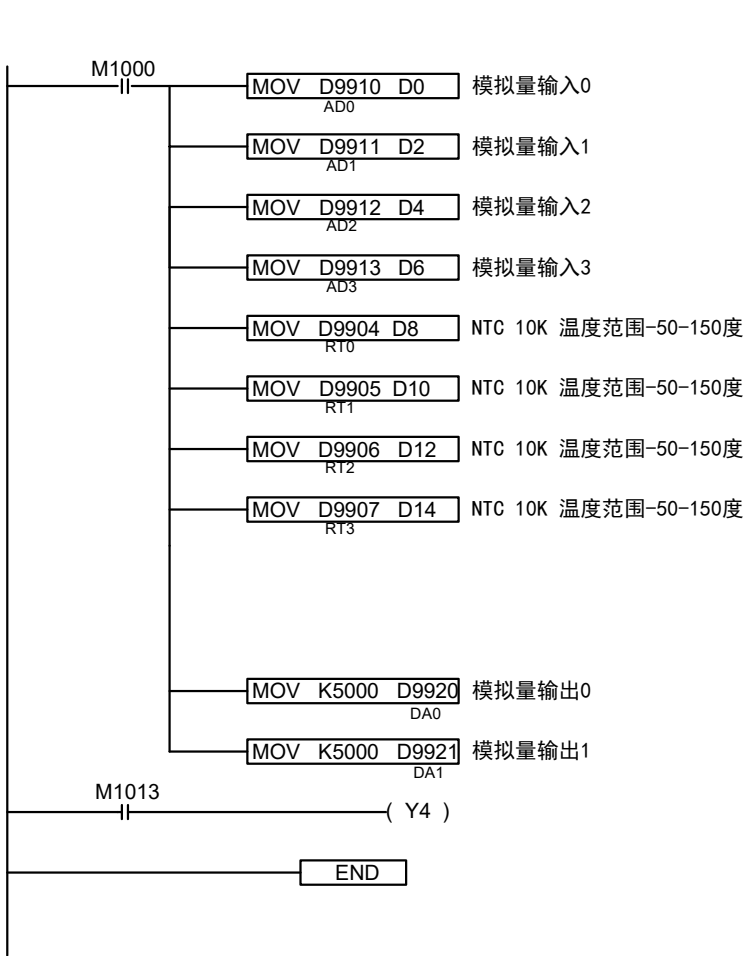


四路温度探头接口

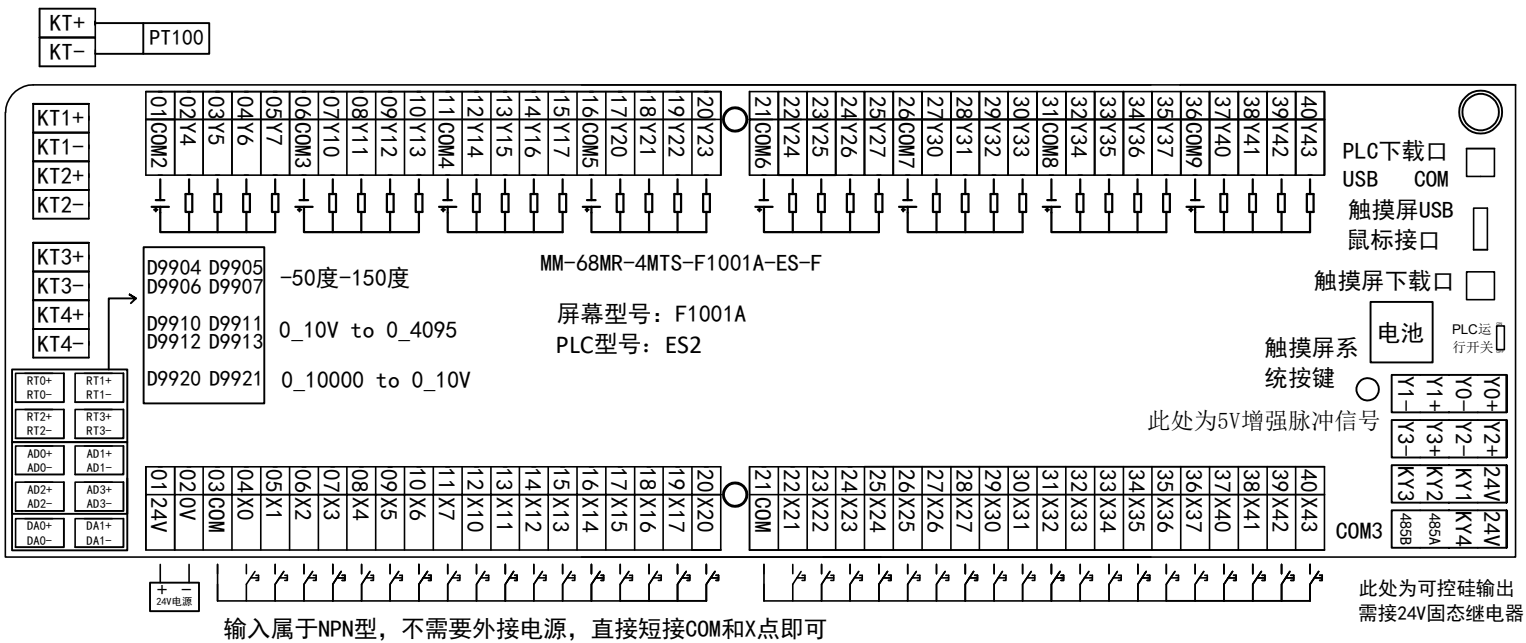

模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
 - 2.PLC下载线从一体机上拔下
- NTC B值3435 K
 $\pm 1\%$ R(25℃)=10K
 $\pm 1\%$

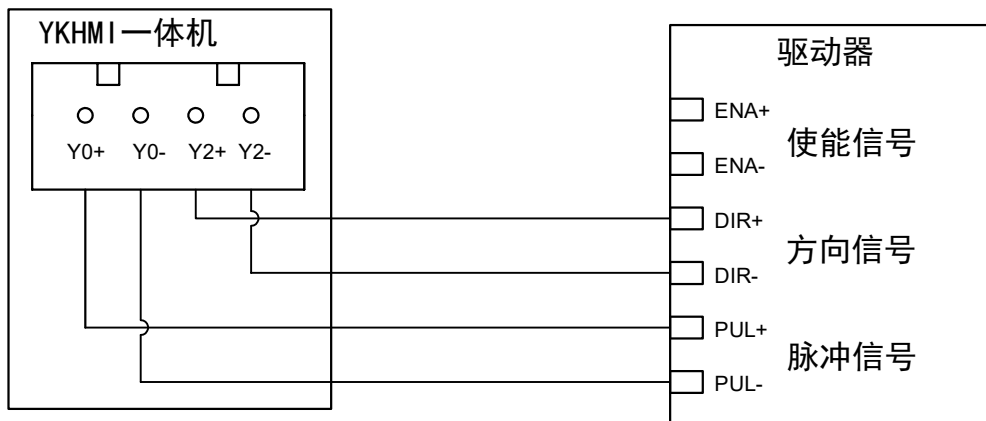

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--